


DM500C.0

Ref.: ISOSI-DM500C.0

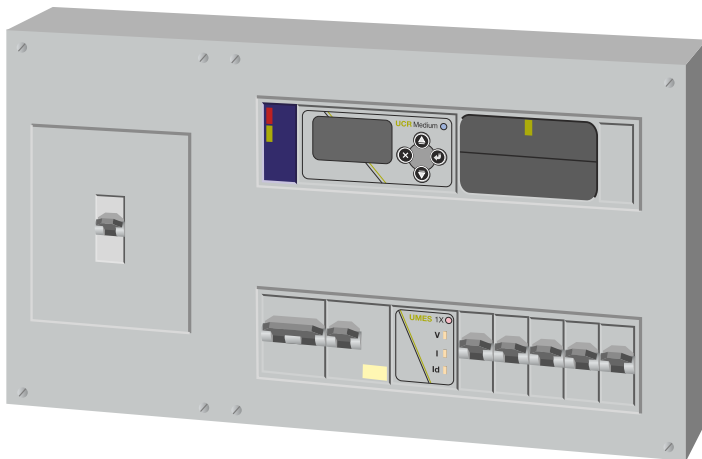

Características xerais

Cadro de distribución, control programable e mando

Incorpora a electrónica de control Confort para lograr o control da climatización, a lectura dos consumos e o aviso no caso de emerxencias no fogar.

O sistema mide dun xeito contínuo a calidade do subministro e a enerxía consumida. Permite gardar as estatísticas dos últimos 2 meses e xestionar a calefacción/aire acondicionado e o consumo permitindo o control da simultaneidade, o que permite a contratación dunha tarifa máis baixa por termo de potencia co conseguente aforro económico. Permite, asimismo, a detección das avarías máis frecuentes e perigosas nunha vivenda, ademais do aviso por medio de SMS e chamada telefónica ao propietario.

Características técnicas*

- Capacidade: 5 circuitos de saídas de acordo coa electrificación BÁSICA do REBT
- Subminístrase totalmente cableado e testado
- Liña de control: Confort
- Liña de entrada con equipo de medición UMES1x e almacenamento de valores de tensión e potencia consumidas na instalación nos últimos 2 meses
- Control de Calefacción e Aire Acondicionado
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de AUGA
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de GAS
- Detección de incendios
- Detección de intrusionés
- Saída de relñe para zumbador de aviso externo, sirena de alarma
- Envío de SMS e chamada telefónica

* PERSONALIZABLE BAIXO DEMANDA