


# DM500K.1

Ref.: ISOSI-DM500K.1

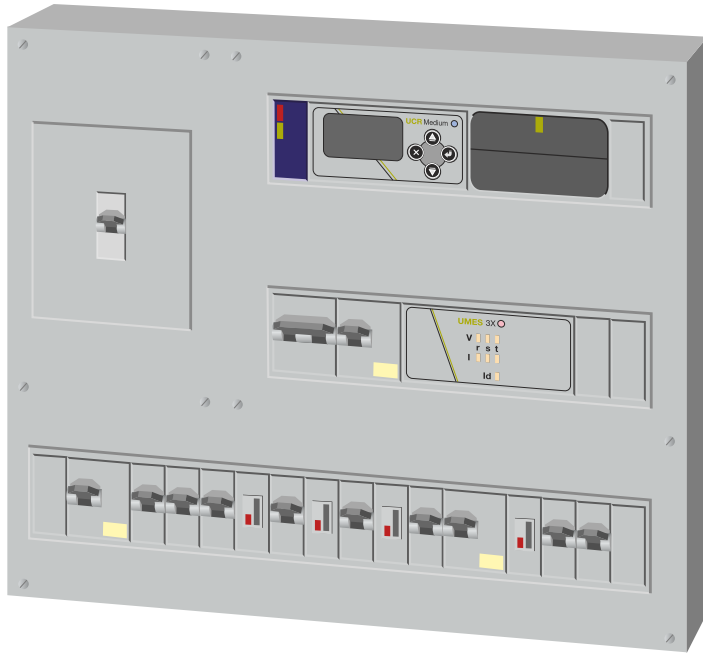

## Características xerais

### Cadro de distribución, control programable e mando

Incorpora a electrónica de control Konnect para lograr o control domótico de todo o fogar podendo conectarse calquera tipo de dispositivo de bus KNX/EIB, todo isto podendo xestionarse vía Web dende calquera parte do mundo.

O sistema mide dun xeito contínuo a calidade do subministro e a enerxía consumida. Permite gardar as estatísticas dos últimos 2 meses e xestionar a calefacción/aire acondicionado e o control da simultaneidade, o que permite a contratación dunha tarifa máis baixa por termo de potencia co conseguinte aforro económico. Permite, asimismo, a detección das avarías máis frecuentes e perigosas nunha vivenda, ademais do aviso por medio de SMS, e-mail e chamada telefónica ao propietario.

## Características técnicas\*

- Capacidade: 10 circuitos de saídas de acordo coa electrificación ELEVADA do REBT
- Subminístrase totalmente cableado e testado
- Liña de control: Konnect
- Liña de entrada con equipo de medición UMES3x e almacenamento de valores de tensión e potencia consumidas na instalación nos últimos 2 meses
- Control de Calefacción e Aire Acondicionado
- 4 liñas con desconexión configurable para evitar simultaneidades
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de AUGA
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de GAS
- Saída de relé para zumbador de aviso externo
- Envío de SMS e chamada telefónica
- Acceso Web dende calquera parte do mundo
- Conexión de calquera dispositivo por medio do protocolo KNX/EIB

\* PERSONALIZABLE BAIXO DEMANDA