


DM500L.0

Ref.: ISOSI-DM500L.0

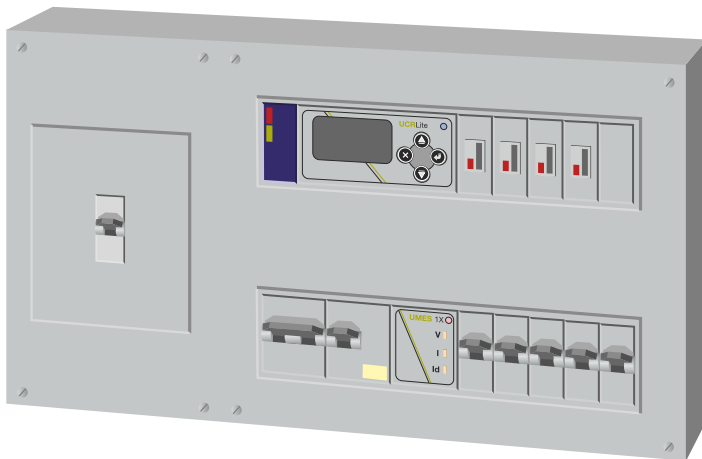

Características xerais

Cadro de distribución, control programable e mando

Incorpora a electrónica de control Energy Plus para lograr control da climatización e aforro de enerxía eléctrica. O sistema mide dun xeito contínuo a calidade do subministro e a enerxía consumida. Permite gardar as estatísticas dos últimos 2 meses e xestionar a calefacción e o consumo permitindo o control da simultaneidade (deslastre automático de cargas), o que permite a contratación dunha tarifa máis baixa por termo de potencia co conseguinte aforro económico.

Funcionalidades

- Aproveitase toda a instalación existente: non require cableado de control adicional (só se precisa o troco do cadro)
- Válido tanto para instalación antigas de grao baixo e medio como para as novas instalacións do grao básico
- Monitorización do estado da instalación
- Medida de enerxía eléctrica consumida (sabemos do gasto antes da chegada da factura)
- Medida do consumo Standby dos equipos conectados (grazas a isto é posible un apreciable aforro enerxético)
- Programación de Apagado/Acendido da calefacción, sensor de temperatura externo e interno
- O sistema de calefacción pode ser de calquera tipo. A saída de control é por medio dun relé con contacto NA independente

Características técnicas*

- Capacidade: 5 circuitos de saídas de acordo coa electrificación BÁSICA do REBT
- Subminístrase totalmente cableado e testado
- Liña de control: Energy
- Liña de entrada con equipo de medición UMES1x e almacenamento de valores de tensión e potencia consumidas na instalación nos últimos 2 meses
- 4 liñas con desconexión configurable para evitar simultaneidades

* PERSONALIZABLE BAIXO DEMANDA