


DM500N.1

Ref.: ISOSI-DM500N.1

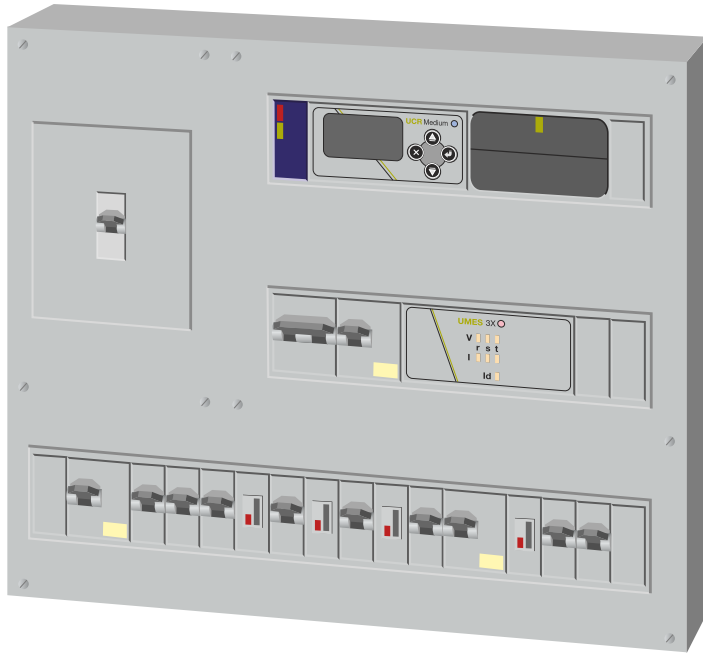

Características xerais

Cadro de distribución, control programable e mando

Incorpora a electrónica de control HomeNet para lograr o control da climatización, o aviso no caso de emerxencias no fogar e o aforro de enerxía, todo isto podendo xestionarse vía Web dende calquera parte da vivenda (LAN) ou do mundo.

O sistema mide dun xeito contínuo a calidade do subministro e a enerxía consumida. Permite gardar as estatísticas dos últimos 2 meses e xestionar a calefacción/aire acondicionado e o control da simultaneidade, o que permite a contratación dunha tarifa máis baixa por termo de potencia co conseguinte aforro económico. Permite, asimismo, a detección das avarías máis frecuentes e perigosas nunha vivenda, ademais do aviso por medio de SMS, e-mail e chamada telefónica ao propietario.

Características técnicas*

- Capacidade: 9 circuitos de saídas de acordo coa electrificación ELEVADA do REBT
- Subminístrase totalmente cableado e testado
- Liña de control: HomeNet
- Liña de entrada con equipo de medición UMES3x e almacenamento de valores de tensión e potencia consumidas na instalación nos últimos 2 meses
- Control de Calefacción e Aire Acondicionado
- 4 liñas con desconexión configurable para evitar simultaneidades
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de AUGA
- Detección de fugas e peche de entrada do subministro de GAS
- Saída de relé para zumbador de aviso externo
- Envío de SMS e chamada telefónica
- Acceso Web dende calquera parte do mundo

* PERSONALIZABLE BAIXO DEMANDA