



E - Complex-K

Carga rápida



CARACTERÍSTICAS XERAIS

E-Complex-K é unha estación que combina unha gran funcionalidade, grazas ao emprego de novos módulos de carga, co tamaño máis pequeno do mercado para este tipo de estacións.

Estación de carga rápida para vehículos, compatible con tódalas marcas. Permite a carga simultanea de 3 vehículos.

Trátase dunha estación Dual con posibilidade de carga en modo 3 (corrente alterna, 3-4 horas) e modo 4 (corrente continua, 20-30 minutos), contando con 5 tipos de saída ampliables. O tempo de carga permite poder realizar unha carga completa en calquera ocasión.


O seu excelente diseño é ideal para instalar na vía pública ou en electrogasolineiras.

Garantía de fabricante por un período de 2 anos.

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

MEDIDAS E APARENCIA	
Dimensións	2123 x 1063 x 315mm
Manguera	Lonxitude > 6,5m
Exterior	Metálico con recubrimento de pintura en po
Monitor	Pantalla de 2 liñas código ASCII (pantalla de 7" opcional)
Índices de protección	Ip65 IK10
Temp. funcionamento	-50°C ~ +50°C
Soporte de protocolos	OCPP
TECNOLOXÍA DE COBRO	
Terminal intelixente Ingenico iUC180/iU180b	
Soporta Visa, Mastercard, Google Pay, Apple Pay...	
Posibilidade de outras formas de cobro	

DIMENSIÓNS

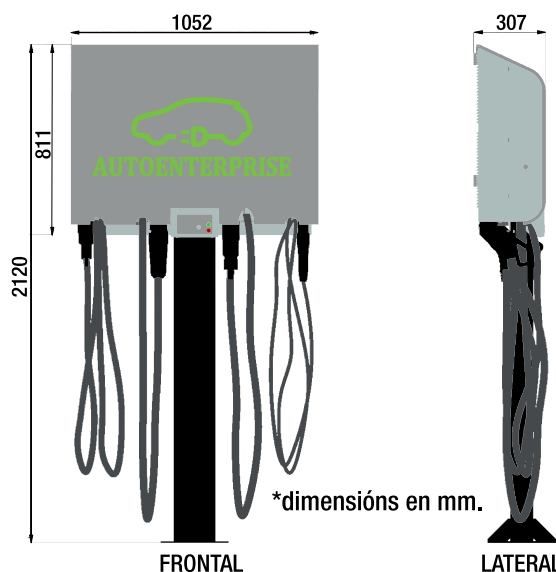

TIPOS DE SAÍDAS

Tipo 1 J1772	Tipo 2 Mennekes	CCS Tipo 1	CCS Tipo 2	CHAdeMO	Opcional
					+1 CCS Tipo1/Tipo 2 ou +AC J1772/ Mennekes
240V 80A/máx. 19kW	240V/380V 63A/máx. 45kW	550V 150A/máx. 60kW	550V 150A/máx. 60kW	550V 150A/máx. 60kW	



I-station

Carga semirápida



CARACTERÍSTICAS XERAIS

I-station é unha nova xeración de estacións de carga que combina as mellores solucións no eido da electrónica cos principios do deseño máis moderno e funcional.

Trátase dunha estación de carga semirápida para vehículos, compatible con tódalas marcas. Permite a carga simultánea de 2 vehículos máis 1 extra (opcional).

Trátase dunha estación de carga modo 3 (corrente alterna) para localizacións onde o tempo de carga non sexa un factor determinante -tempo total entre 3 e 4 horas- cun prezo extremadamente competitivo.

O seu excelente deseño é ideal para instalar na vía pública ou en electrogasolineiras.


Garantía de fabricante por un período de 2 anos.

ESPECIFICACIÓNS TÉCNICAS

MEDIDAS E APARENCIA	
Dimensións	(en pedestal) 1983 x 643 x 290mm
Manguera	Lonxitude > 6,5m
Montaxe	En pedestal/en parede
Monitor	Pantalla de 2 liñas. Luz de fondo LED Soporta ASCII
Índices de protección	IP65 IK10
Temp. funcionamento	-50°C ~ +50°C
Soporte de protocolos	OCPP

TECNOLOXÍA DE COBRO	
Terminal intelixente Ingenico iUC180/iU180b	
Soporta Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay...	
Posibilidade de outras formas de cobro	

DIMENSIÓNS

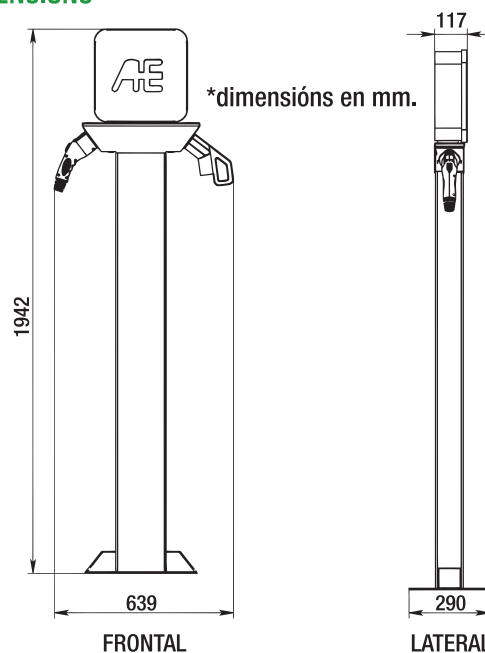

TIPOS DE SAÍDAS

Tipo 1 J1772	Tipo 2 Mennekes
<p>240V 80A/máx. 19kW</p>	<p>240V/380V 63A/máx. 45kW</p>